

Cylindre simple 30mm CyberLock NFC

Les cylindres CyberLock NFC offrent un contrôle d'accès sans clé fiable et précis via un appareil compatible NFC.

CYL-NFCR-PH30



Sécurité avancée sans clé

La technologie NFC et l'authentification challenge-réponse CMAC-AES256 protègent les actifs importants contre les tentatives d'accès non autorisé.



Contrôle en temps réel

Émettez à la demande des identifiants mobiles aux sous-traitants, employés et visiteurs autorisés via l'application Cyber Access. Modifiez rapidement les accès temporaires ou planifiés d'un utilisateur depuis tout lieu disposant d'une connexion Internet.





Options d'accès flexibles

Choisissez parmi trois types d'identifiants pour optimiser l'efficacité de chaque utilisateur. Envoyez des identifiants sans clé depuis des appareils Android et iOS via l'application Cyber Access, ou fournissez des identifiants physiques comme un badge IR ou une clé intelligente compatible, telle qu'une CyberKey® Blue 3, Air 2 ou Flash.



- Les cylindres CyberLock NFC disposent d'une autonomie pouvant atteindre 5 ans, selon l'utilisation.
- La pile lithium CR123 se remplace facilement sur site.

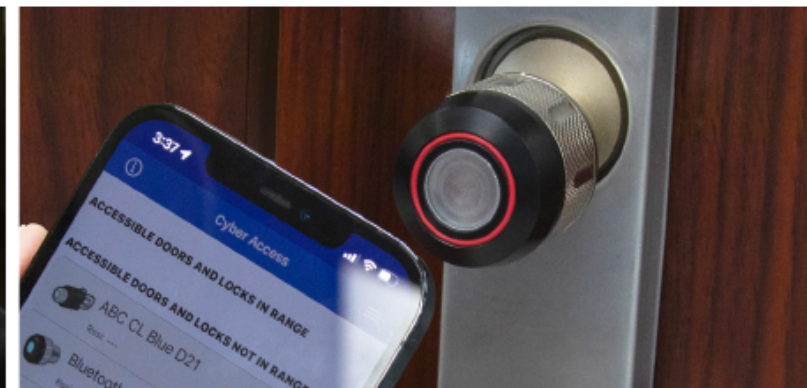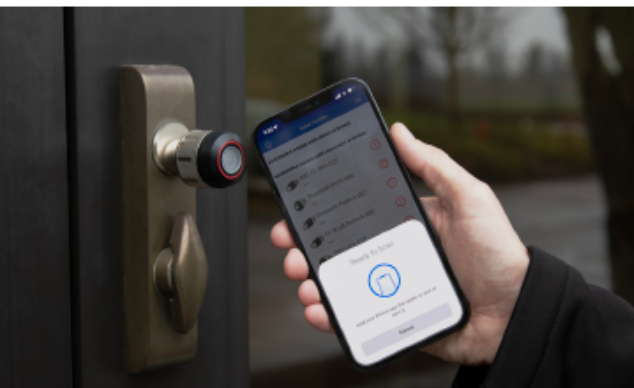

Cylindre simple 30x10mm profil européen – CyberLock NFC

Référence : CYL- NFCR-PH30




CAW	Version 9.9 ou +
Enterprise	☒
Basic	☐

CyberLock NFC est une serrure sans clé qui facilite le contrôle d'accès à l'aide d'un appareil compatible NFC. Fabriquée selon le profil européen DIN 18252.



Caractéristiques

Physique	Laiton, acier inoxydable et polycarbonate
Température de fonctionnement	-4° à 140° F (-20° à 60° C), en dessous de 14° F (-10° C), la capacité de la pile est fortement réduite
Poids	8,43 oz (239 g)
Dimensions	1,37" Ø x 3,65" L (34,8 mm x 92,7 mm)
Communication	Infrarouge, NFC
Signal visuel	Voyant LED multicolore
Signal sonore	Bipeur multi-ton
Alimentation	Pile lithium CR123, remplaçable sur site
Options d'accès	Application Cyber Access sur Android ou iOS, CLE-BLUE3, CLE-FLASH, CLE-AIR2, badge IR C-FK-01
Options de programmation et de téléchargement	CyberLink 2 sur PC ou application CyberAudit Link via encodeur IR COM-IR10
Logiciel	CyberAudit® Enterprise 9.9 (ou version ultérieure)
Autonomie de la pile	Jusqu'à 5 ans
Capacité d'audit	Jusqu'à 6 460 événements
RoHS	Conforme à l'UE 2015/863
Indice IP	IP55

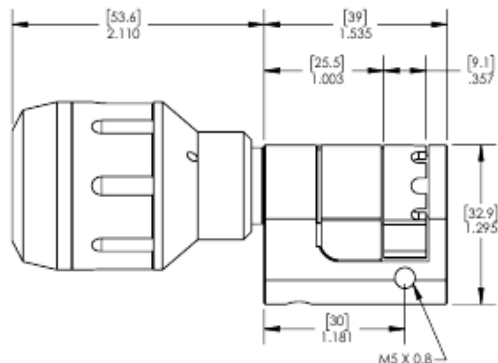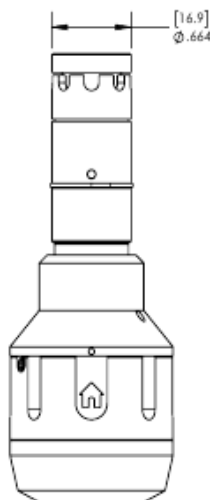

Notes :
Dimensions en pouces (mm)
Schéma non à l'échelle
Ø indique un diamètre